


**CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS**  
**GS™-3390 RT**

# Spécifications

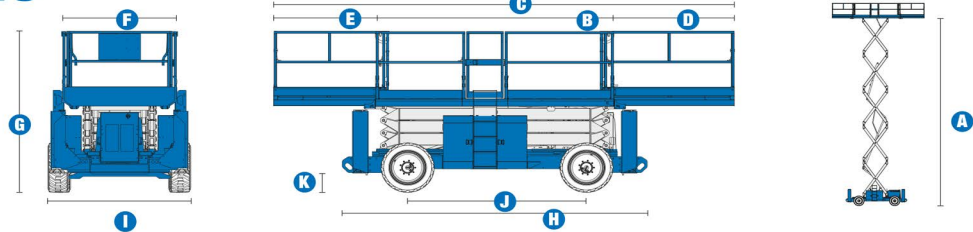

**MODELES** **GS™-3390 RT**

**DIMENSIONS**

Hauteur de travail* max	12,10 m
<b>A</b> Hauteur plancher max	10,10 m
<b>B</b> Longueur plateau (extérieure)	3,89 m
- avec une extension	5,34 m
<b>C</b> - avec double extension	6,57 m
- avec "Super Deck"	7,38 m
Extension coulissante du plateau :	
<b>D</b> - avant	1,52 m
<b>E</b> - arrière	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m
<b>F</b> Largeur plateau (extérieure)	1,83 m
Hauteur – position repliée :	
<b>G</b> - Sol/Plancher	1,55 m
- Sol/Barrières de sécurité	2,71 m
- Barrières de sécurité repliées	2,03 m
<b>H</b> Longueur machine – position repliée	
- avec une extension	3,94 m
- avec double extension	3,98 m
- avec stabilisateurs	4,88 m
<b>I</b> Largeur machine :	
- avec pneus tout terrain	2,29 m
- avec pneus basse pression	2,57 m
<b>J</b> Empattement	2,84 m
<b>K</b> Garde au sol – centre machine	0,36 m

**PRODUCTIVITE**

Nombre de personnes dans la plateforme	7
Capacité de charge	1 134 kg
Vitesse de translation – repliée / élevée	6,4 km/h / 1,1 km/h
Aptitude en pente***	50 %
Rayon de braquage – intérieur / extérieur	2,16 m / 5,33 m
Stab. mise à niveau automatique	7° long./ 12° latéral
Vitesse montée / descente	45 / 29 sec
Contrôles	Proportionnels
Motricité	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 84 cm

**MOTORISATION**

Moteur	Deutz Diesel D2011L03i 3 cylindres 49 CV (36 kw), refroidissement par air/Ford DSG-423 4 cylindres essence/GPL 75 CV (56 kW)
Capacité réservoir carburant / hydraulique	113,6 L / 113,6 L
Refroidisseur huile hydraulique	en standard

**POIDS\*\*\*\***

CE (4x4, diesel, pneus mousse)	5 533 kg
--------------------------------	----------

Variation du poids en fonction des options :

Le modèle de base comprend une motorisation diesel, les quatre roues motrices et une extension du plateau. Le modèle GS-5390 RT de base comprend en plus le poids des stabilisateurs.

Stabilisateurs	+ 760/780 kg	"Super Deck"	+ 2:
Double extension de plate-forme	+ 165 kg	Pneus non marquants	+ 4!

**CONFORMITE AUX NORMES** CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* Avec pneus tout terrain – Déduire 5,8 cm pour pneus non marquants

\*\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.