


BRAS ARTICULE AUTOMOTEUR DIESEL TOUT TERRAIN

ZTM-80/60

Spécifications

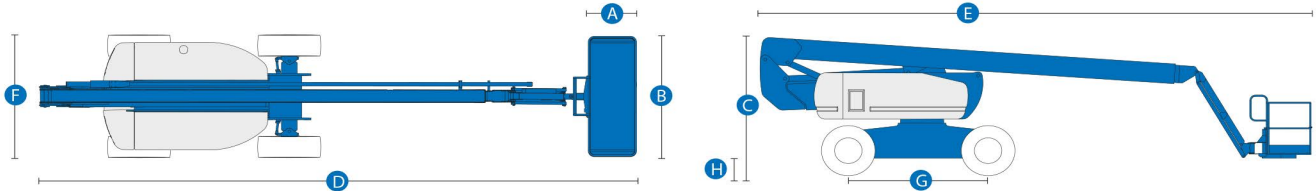

MODELE ZTM-80/60

| DIMENSIONS | |
|---------------------------------|----------|
| Hauteur de travail* (max.) | 25,77 m |
| Hauteur plancher (max.) | 23,77 m |
| Portée horizontale (max.) | 18,29 m |
| Hauteur d'articulation | 8,83 m |
| Positionnement en négatif | - 4,83 m |
| A Longueur panier | 0,91 m |
| B Largeur du panier | 2,44 m |
| C Hauteur – position repliée | 3,00 m |
| D Longueur – position repliée | 11,27 m |
| E Longueur de stockage | 11,27 m |
| F Largeur | 2,49 m |
| G Empattement | 2,84 m |
| H Garde au sol – centre machine | 0,30 m |

PRODUCTIVITE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Capacité de charge | 227 kg |
| Rotation du panier | |
| Débattement du panier à l'horizontal | |
| Rotation de tourelle | 360° continue |
| Déport arrière – flèche relevée | 1,17 m |
| Déport arrière – flèche baissé | 2,24 m |
| Vitesse de translation – repliée | 4,8 km/h |
| Vitesse de translation – élevée** | 1,1 km/h |
| Vitesse de levée à hauteur max. | 76 sec |
| Aptitude en pente***– 4x4 | 50 % |
| Rayon de braquage 4x4x2– intérieur | 4,42 m |
| Rayon de braquage 4x4x2– extérieur | 7,47 m |
| Rayon de braquage 4x4x4– intérieur | 2,13 m (essieux étendus) |
| Rayon de braquage 4x4x4– extérieur | 4,57 m (essieux étendus) |
| Contrôles | 12 V DC Proportionnels |
| Pneus gonflés mousse | 18-625 NHS |

ALIMENTATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Moteur | Deutz TD 2011 L04i 4 cylindres diesel 78 CV (58 kW) |
| Unité d'alimentation auxiliaire | 12 V DC |
| Capacité réservoir hydraulique | 170,3 L |
| Capacité système hydraulique | 302,8 L |
| Capacité réservoir carburant | 132,5 L |
| Capacité réservoir GPL | 114 L |

POIDS****

| | |
|---------------------------------|-----------|
| CE 4x4x4 (pneus gonflés mousse) | 17 010 kg |
| CE max | 20 135 kg |

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** En position élevée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.

*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

COURBE DE TRAVAIL ZTM-80/60

